



E-mail: distributor@hyggeraquarium.com

Website: www.hyggeraquarium.com




English ----- Page 1-8

日本語 ----- ページ 9-16




HG238 USER MANUAL


hygger Cleanness Aquarium Hang On Filter



HG238-3.5W

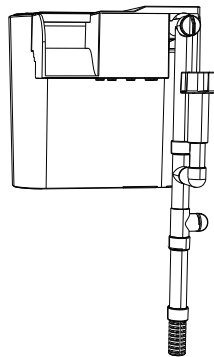

HG238-4.5W



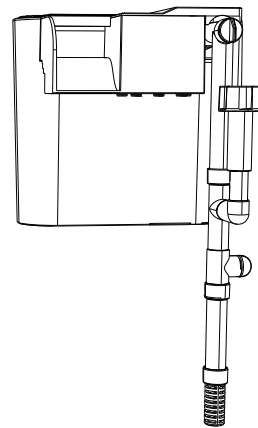


HG238-5.5W

1. PRODUCTS FEATURES


- The waterfall-like filtration buffers the water flow, increasing enough oxygen in the fish tank.
- It comes with an oil film remover to quickly remove oil stains on the water surface and keep the fish tank clean.
- Adjustable water flow rate, suitable for different scenarios.
- The combination of multiple layers of filter sponge ensures cleaner filtration and the activated carbon cotton helps adsorb excess harmful substances.
- Easy to install and maintain, it is recommended to replace the filter cartridge every 3-4 weeks for optimal performance.
- Suitable for freshwater use ONLY.

2. PRODUCT SPECIFICATIONS


Picture			
Size (include sponge)	3.5"x3.54"x8.9" (8.8X9X22.5CM)	4.3"x3.9"x12.6" (11X10X32CM)	5.5"x3.9"x12.6" (14X10x32CM)
Volt/Freq	US standard:AC110-120V/60Hz EU/UK/AU standard: AC220-240V/50Hz JAPAN standard: AC100-110V 50/60Hz		
Item No.	HG238-3.5W	HG238-4.5W	HG238-5.5W
Power	3.5W	4.5W	5.5W
Water Flow	79GPH (300L/H)	105GPH(400L/H)	132GPH(500L/H)
Recommended Tank Size	≤5Gal(≤20L)	5-10Gal(20-38L)	10-20Gal(38-75L)

3. INSTRUCTIONS


Install the inlet tube into the filter. Please note that the extendable inlet tube is adjustable, you can adjust it flexibly.

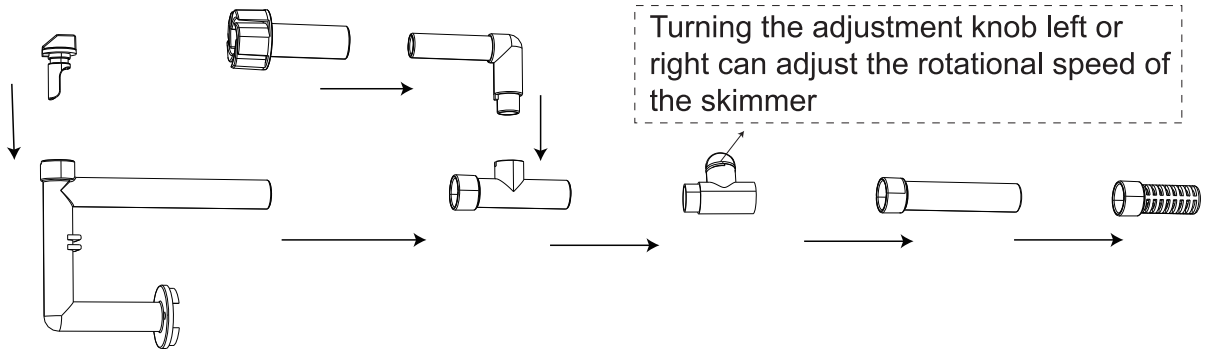

When using the filter for the first time, fill it with sufficient water before plugging in.

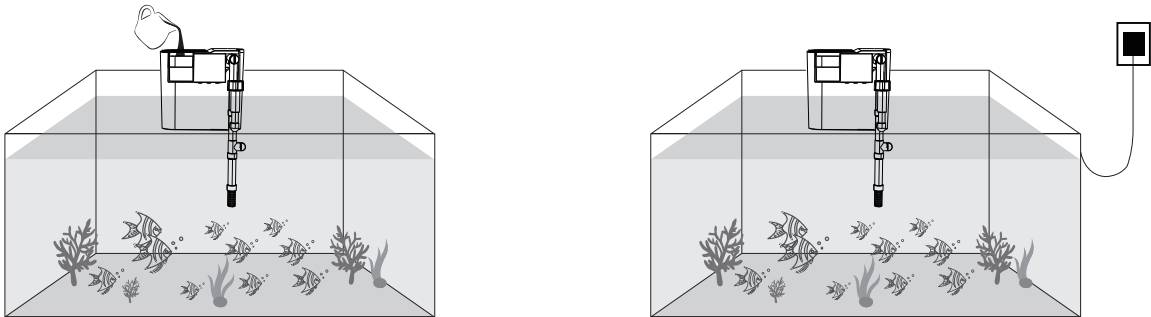


Adjust the water flow as needed.

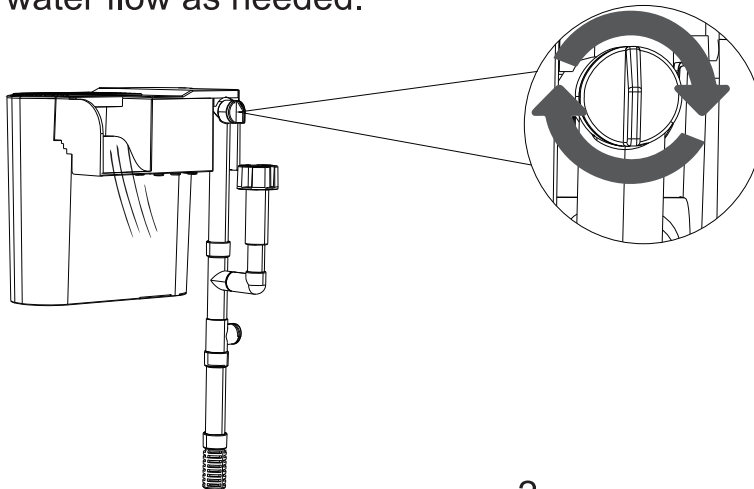

Reminder:

1) When using the filter for the first time, it is normal for unusual noises to occur. This is because the air enters the inlet tube when the pump draws in the water. You must wait a few times for the filter to reach the expected performance.

2) Please note that HG238-3.5W is suitable for aquarium rimless glass up to a maximum thickness of 5mm, and that HG238-4.5W and HG238-5.5W are suitable for aquarium rimless glass with a thickness of 5-15mm.

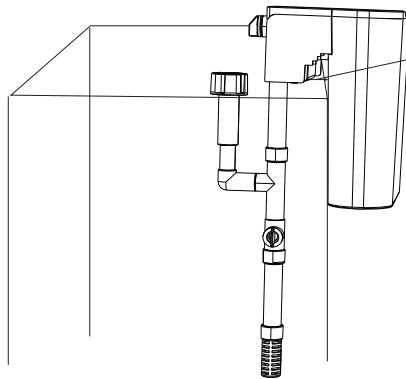

Glass thickness for HG238-3.5W:
5mm;

Glass thickness for HG238-4.5W
and HG238-5.5W: 5-15mm.

3) When the filter chamber is lack of the water, it must be refilled with water.

4. ATTENTIONS

- ✓ Please read this user manual carefully before using and follow it strictly.
- ✓ Please keep the power supply away from water since it is not waterproof.
- ✓ Please keep the pump away from flammable items to avoid accidents.
- ✓ Please unplug the power and contact the seller if the filter is not working properly.

****OPENING WILL VOID WARRANTY****

- ✓ Please unplug the power before maintenance.
- ✓ Please mind that the operating temperature range for the filter is between 40°F~95°F (4°C~35°C).

5. WARNING

To avoid possible electric shock, do not immerse the switch in the water. If the switch falls into the water or becomes wet, do not touch it until you have unplugged it. Basic safety precautions that should be observed are as follows:

1.Read and follow this user manual strictly.

2.DANGER- To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt to repair yourself. Instead, return the filter to an authorized service facility for maintenance or discard it.


A.If the appliance falls into the water, DO NOT touch it. First unplug it, then retrieve it. If electrical components of the appliance get wet, unplug it immediately.

B.Carefully examine the filter after installation. It should not be plugged in if there is water on parts that are not intended to be wet.

C.Do not operate the filter if it has a damaged cord or plug, is malfunctioning, dropped, or damaged in any manner. The power cord of this filter cannot be replaced. If the cord is damaged, the filter should be discarded.

D.To avoid the possibility of the filter plug getting wet, position the aquarium and its stand to one side of a wall mounted outlet to prevent water from dripping onto the outlet or plug. A “drip loop”, shown in the figure below, should be arranged by the user for each cord, which connects the filter to the outlet. If an extension cord is used, the “drip loop” is the part of the cord below the level of the outlet or the connector that prevents water from traveling along the cord and coming in contact with the outlet. If the plug or outlet does get wet, DO NOT unplug the cord. Disconnect the fuse to the circuit breaker that supplies power to the filter. Then, unplug and examine for the presence of water in the outlet. If you are not sure, consult a certified electrician.

POWER CORD



DRIP LOOP

3. Close supervision is necessary when the filter is used near children.
4. This filter is not allowed to use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the filter by a person responsible for their safety.
5. To avoid injury, do not contact moving or hot parts.
6. Always unplug the filter from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts, maintenance, or placing hands in the water. Never yank the cord to pull the plug from the outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
7. Do not use the filter for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition and will void the warranty.
8. Do not install or store the filter where it will be exposed to extreme weather or temperatures below freezing.
9. Make sure the filter is securely installed before operating it.
10. Read and observe all the important notices on the filter.
11. If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used, such as rated amperes or watts. A cord rated for fewer amperes or watts than the filter rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
12. The filter is intended FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
13. SAVE THIS USER MANUAL.

6.HYGGER LIMITED MANUFACTURER'S WARRANTY

We offer the end user of this product a manufacturer warranty of 3 (2) years from the date of sale if this product was purchased from a hygger®-authorised specialist dealer.

Retain receipt for any future warranty claim. Conditions apply. Products are guaranteed by hygger® Aquatic Supplies to the original purchaser against defective material and workmanship under normal use for a period up to 3 (2) years from the date of the original purchase through an Authorized Dealer. Refer to the User Manual included with your product for specific warranty details.

Products have no warranty if

- 1.) The product has been serviced, modified or tampered with by anyone other than hygger® Aquatic Supplies.
- 2.) The product has been abused or damaged (including broken or cracked bulbs), and/ or.
- 3.) The product has been transported without proper packaging.
- 4.) The product was purchased from an Unauthorized Reseller.

WARRANTY LIABILITY DISCLAIMER

In no event will hygger® be liable for any consequential or incidental damages, including but not limited to, lost aquatic life, personal injury, property damage, equipment damage, lost profits, lost wages, lost savings, lost income, etc., arising out of the use of any hygger® products.

1.0.Terms and Conditions of Warranty.

- 1.1.hygger® warrants to the purchaser, for 3 (2) years from date of original purchase through an Authorized hygger® Reseller, free to repair or replace parts where fault is found due to defective materials or faulty workmanship and where goods do not operate in accordance with the instructions.
- 1.2.All claims for repair or replacement must be made at place of purchase.
- 1.3.Only the direct purchaser is entitled to warranty claims against us and these are not transferable without our consent.
- 1.4.The original and dated Proof of Purchase (receipt) must be supplied with all

goods claims. Please also provide this Guarantee where possible.

- 1.5. Wear parts (e.g.: seals, suction devices, axes, pump wheels, light sources, pH electrodes, filter media, such as filter cartridges, as well as UVC burners), glass damage and the opening of the product, as well as structural changes or the use of non-hygger® original parts are excluded from the guarantee.
- 1.6. All goods subject to claim under Guarantee should be prepared for transportation in the original packaging or other comparable packaging which offers the same degree of protection and hygger® must incur no costs from the shipment.
- 1.7. Where claims on inspection reveal goods are in normal working order, hygger® will request reimbursement of all reasonable costs incurred.
- 1.8. Warranty claims do not exist in the case of only insignificant deviations from the agreed or customary condition or usability, e.g. insignificant deviations in colour, dimensions and/or quality or performance characteristics of the products.
- 1.9. Our warranty obligation extends only to the delivery of newly manufactured products. Unless otherwise agreed, used products are sold as seen, excluding any warranty.

For more warranty information, please see the hygger website.


7. DISPOSAL

Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary. This product has to be disposed of at an authorized place for the recycling of electrical and electronic appliances rather than being disposed of together with the domestic waste. Collecting and recycling waste is a way of saving natural resources. So, please consult with your local seller to make sure the product is disposed of in an environmentally friendly way.



8. PACKING LIST

1. 1x Water Pump Inlet
2. 1x Tee Connector
3. 1x Rotational Speed Control(not for HG238-3.5W)
4. 1x Straight-through Connector
5. 1x Extendable Tube (not for HG238-3.5W)
6. 1x Inlet Sponge
7. 1x Adjustable Knob
8. 1x Skimmer Basket
9. 1x L-shape Connector
10. 1x User Manual

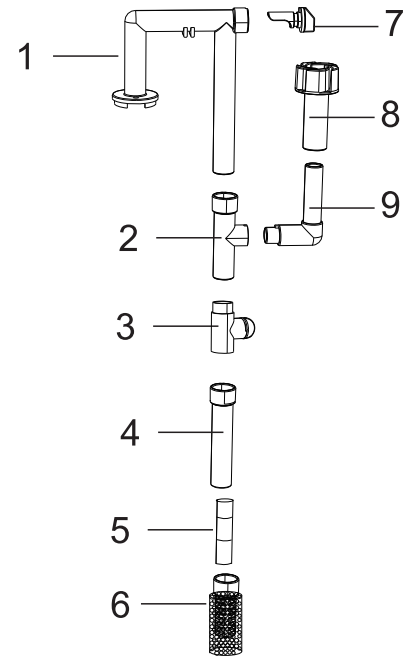

9. CONTACT INFORMATION

Distributed by:Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com

Trademarks of Shenzhen Mago Trading Co.,Ltd
Bantian Group Business Center,Longgang,
Shenzhen City, China
All Rights Reserved




Have a question? We're here to help:
Mon-Fri: 9:00 am - 5:30 pm PST Sat-Sun: Closed




HG238 取扱説明書


hygger クリーンネス アクアリウム ハングオンフィルター



HG238-3.5W

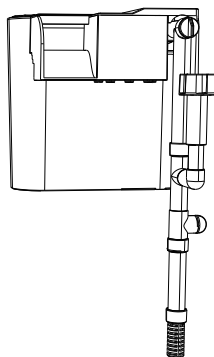

HG238-4.5W



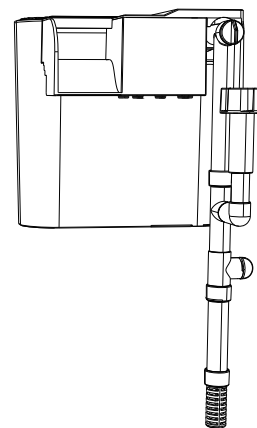


HG238-5.5W

1. 製品の特徴


- 滝のような濾過が水流を緩衝し、水槽内の酸素を十分に増加させる。
- 水面の油汚れを素早く落とし、水槽を清潔に保つ油膜取りが付いている。
- 様々なシナリオに対応する調整可能な水流量。
- 多層のフィルタースポンジの組み合わせにより、よりクリーンなる過を実現し、活性炭綿が余分な有害物質を吸着します。
- 設置もメンテナンスも簡単。最適な性能を得るためには、3～4週間ごとにフィルターカートリッジを交換することをお勧めします。
- 淡水専用。

2. 製品仕様


画像			
サイズ (スポンジ含む)	3.5"x3.54"x8.9" (8.8X9X22.5CM)	4.3"x3.9"x12.6" (11X10X32CM)	5.5"x3.9"x12.6" (14X10x32CM)
電圧/周波数	米国規格:AC110-120V/60Hz EU/UK/AU規格: AC220-240V/50Hz 日本規格: AC100-110V 50/60Hz		
商品番号	HG238-3.5W	HG238-4.5W	HG238-5.5W
消費電力	3.5W	4.5W	5.5W
水流	79GPH (300L/H)	105GPH(400L/H)	132GPH(500L/H)
推奨タンクサイズ	≤5Gal(≤20L)	5-10Gal(20-38L)	10-20Gal(38-75L)

3.インストール


インレットチューブをフィルターに取り付けます。伸縮可能なインレットチューブは調整可能で、フレキシブルに調整できます。

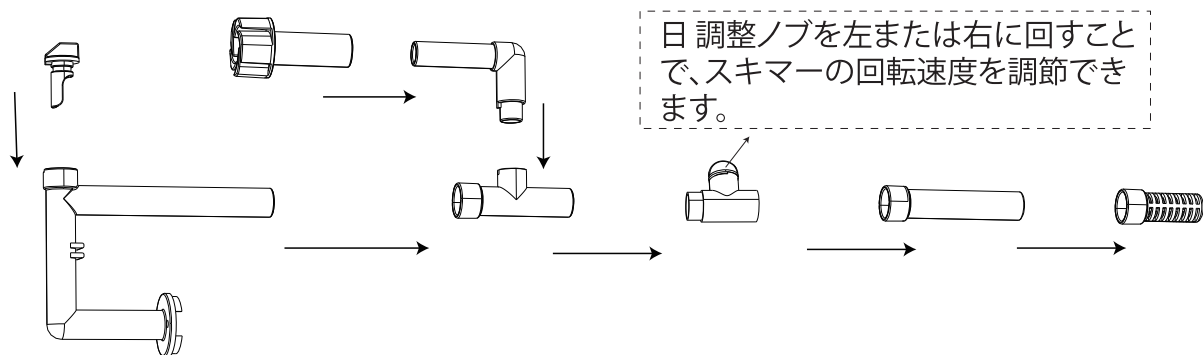

フィルターを初めて使用するときは、プラグを差し込む前に十分な水を入れてください。

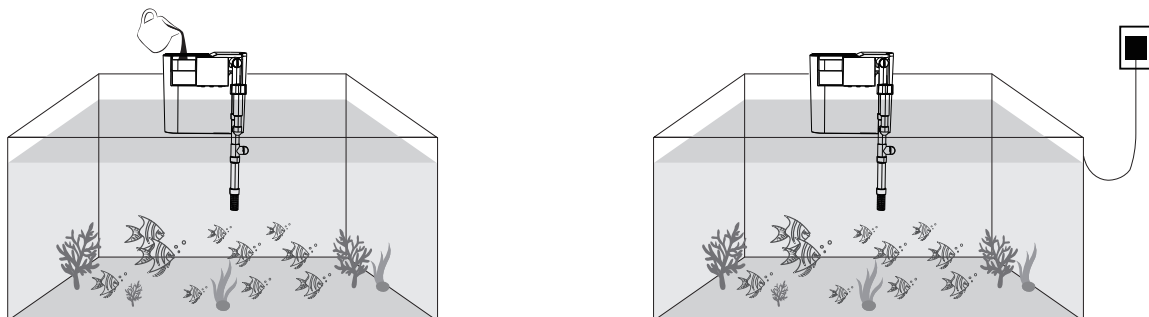


必要に応じて水流を調整する。

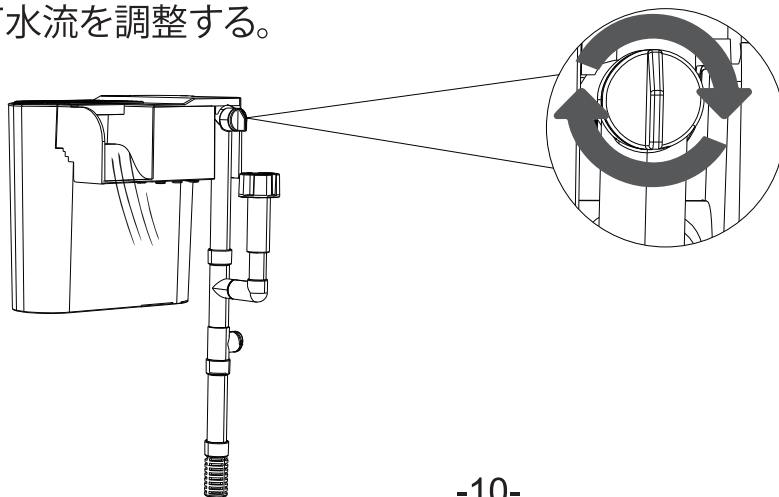

リマインダー:

1)初めてフィルターを使用する際、異音が発生するのは普通です。これは、ポンプが水を吸い込むときに空気が吸入管に入るためです。フィルターが期待される性能に達するまで、数回待つ必要があります。

2)以下の点にご注意ください。HG238-3.5Wは最大厚さ5mmまでのリムレス水槽ガラスに適しております。またHG238-4.5WおよびHG238-5.5Wは、厚さ5mmから15mmのリムレス水槽ガラスにご使用いただけます。

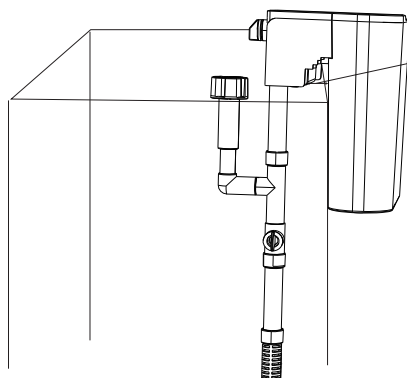

HG238-3.5W対応オープンアクアリウムの最大ガラス厚さ:5mm;
HG238-4.5Wおよび
HG238-5.5W対応オープンアクアリウムの最大ガラス厚さ:
5-15mm

3)フィルター室の水が不足した場合は、水を補充する必要があります。

4.注意事項

- ✓ ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、厳守してください。
- ✓ 電源は防水ではありませんので、水に近づけないでください。
- ✓ 事故を避けるため、ポンプを可燃物から遠ざけてください。
- ✓ フィルターが正常に動作しない場合は、電源プラグを抜いて販売者にご連絡ください。
- **開封すると保証が無効になります。
- ✓ メンテナンスの前に電源プラグを抜いてください。
- ✓ フィルターの使用温度範囲は40°F~95°F (4°C~35°C) です。

5. 警告

感電を避けるため、スイッチを水に浸さないでください。スイッチが水に落ちたり濡れたりした場合は、プラグを抜くまで触れないでください。安全に関する基本的な注意事項を以下に示します:

1.取扱説明書を必ず厳守してください。


2.危険-感電の可能性を避けるために、アクアリウム機器の使用には水が使用されるため、特別な注意が必要です。次のような場合は、自分で修理しないでください。その代わりに、フィルタをメンテナンスのために認定サービス施設に返却するか、廃棄してください。

A.電気器具が水に落ちた場合は、絶対に触らないでください。まずプラグを抜いてから、取り出してください。電気器具の電気部品が濡れた場合は、直ちにプラグを抜いてください。

B.取り付け後、フィルターを注意深く調べる。濡れることを意図していない部品に水が付着している場合は、プラグを差し込むべきではありません。

C.コードやプラグが損傷している場合、故障している場合、落下した場合、または何らかの方法で損傷した場合は、フィルタを操作しないでください。このフィルターの電源コードは交換できません。コードが損傷した場合、フィルターは廃棄してください。

D.フィルターのプラグが濡れる可能性を避けるため、水槽とそのスタンドは、コンセントやプラグに水が垂れるのを防ぐため、壁に取り付けられたコンセントの片側に設置してください。下図に示すような「ドリップループ」を、フィルターをコンセントに接続する各コードに使用者が配置する必要があります。延長コードを使用する場合、「ドリップループ」とは、コンセントやコネクタの高さより下のコード部分を指し、水がコードを伝ってコンセントに接触するのを防ぎます。プラグやコンセントが濡れた場合は、コードを抜かないでください。フィルターに電力を供給しているサーキットブレーカーのヒューズを外します。その後、プラグを抜き、コンセントに水が溜まっていないか確認します。よくわからない場合は、認定を受けた電気技術者に相談してください。



3. フィルターを子供の近くで使用する場合は、厳重な監視が必要です。
4. 本フィルターは、身体的感覚や精神的能力が低下している人、経験や知識が不足している人(子供を含む)には、安全管理責任者の監督や使用に関する指導がない限り使用できません。
5. 怪我を避けるため、可動部や高温部に接触しないでください。
6. 使用しないとき、部品の着脱、メンテナンス、水に手を入れる前には、必ずフィルターのプラグをコンセントから抜いてください。絶対にコードを引っ張ってプラグをコンセントから抜かないでください。プラグをつかみ、引っ張って抜いてください。
7. フィルターを本来の用途以外に使用しないでください。機器メーカーが推奨または販売していないアタッチメントを使用すると、安全でない状態を引き起こす可能性があり、保証が無効になります。
8. 極端な天候や氷点下の気温にさらされる場所にフィルターを設置、保管しないでください。
9. 運転前にフィルターが確実に取り付けられていることを確認してください。
10. フィルターに記載されている重要な注意事項をすべて読み、守ってください。
11. 延長コードが必要な場合は、定格アンペアまたは定格ワットなど、適切な定格のコードを使用してください。フィルタの定格より少ないアンペアまたはワットの定格のコードは、オーバーヒートする可能性があります。コードがつまずいたり、引っ張られたりしないよう、コードの取り回しに注意してください。
12. フィルターは家庭用です。
13. このユーザーマニュアルを保存する。

6.HYGGER 限定メーカー保証

本製品がhygger[®] 公認の専門販売店から購入された場合、本製品のエンドユーザーには販売日から3年(2年)のメーカー保証を提供します。

将来の保証請求のために領収書を保管してください。条件が適用されます。hygger[®] Aquatic Suppliesの製品は、正規販売店を通じて購入された日から3年(2年)までの期間、通常の使用における材料および製造上の欠陥に対して、最初の購入者に対して保証されます。保証の詳細については、製品に同梱されているユーザーマニュアルを参照してください。

以下の場合、製品は保証されません

- 1.) 製品がhygger[®] Aquatic Supplies以外の者によって修理、修正、または改ざんされた場合。
- 2.) 製品が乱用されたり、破損した場合(電球の破損やひび割れを含む)。
- 3.) 製品が適切な梱包をされずに輸送された。
- 4.) 製品が非正規販売業者から購入された場合。

保証責任免責条項

いかなる場合においても、hygger[®] は、hygger[®] 製品の使用から生じる、水生生物の損失、人身傷害、物的損害、機器損害、逸失利益、逸失賃金、逸失貯蓄、逸失収入などを含むがこれらに限定されない、結果的または偶発的な損害に対して責任を負いません。

1.0. 保証の条件。

- 1.1. hygger[®] は購入者に対し、認定hygger[®] 代理店を通じて最初に購入した日から3年(2年間)、欠陥のある材料または製造上の欠陥が発見された場合、および商品が説明書に従って動作しない場合、無償で修理または部品交換を行うことを保証します。
- 1.2. 修理または交換の請求はすべて、購入場所で行わなければならない。
- 1.3. 直接購入者のみが当社に対する保証請求の権利を有し、当社の同意なしにこれらを譲渡することはできません。
- 1.4. 購入証明書(レシート)の原本および日付は、すべての商品クレームに添付する必要があります。可能であれば、この保証書もご提出ください。

- 1.5. 摩耗部品(例:シール、吸引装置、軸、ポンプホイール、光源、pH電極、フィルターカートリッジなどのフィルター媒体、UVCバーナー)、ガラスの損傷、製品の開封、構造変更またはhygger[®] 純正部品以外の使用は保証から除外されます。
 - 1.6. 保証に基づく請求の対象となるすべての商品は、元の包装または同程度の保護を提供する他の同等の包装で輸送のために準備されなければならない、hygger[®] は出荷による費用を負担してはならない。
 - 1.7. 検査請求により商品が正常な作動状態であることが判明した場合、hygger[®] は発生したすべての合理的な費用の払い戻しを要求する。
 - 1.8. 保証請求は、合意された、または慣例的な状態もしくは使用可能性からの些細な逸脱、例えば製品の色、寸法および/または品質もしくは性能特性における些細な逸脱のみの場合には存在しない。
 - 1.9. 当社の保証義務は、新たに製造された製品の納入にのみ適用されます。別段の合意がない限り、中古製品は保証を除き、見たままの状態で販売されます。
- 保証の詳細については、hyggerのウェブサイトをご覧ください。


7. 廃棄

本製品を未分別の都市ゴミとして廃棄しないこと。このような廃棄物は、特別な処理のために別途回収する必要があります。本製品は、家庭ゴミと一緒に廃棄するのではなく、電気・電子機器のリサイクル許可を受けた場所で廃棄してください。廃棄物を回収してリサイクルすることは、天然資源の節約につながります。そのため、本製品が環境にやさしい方法で廃棄されるよう、お近くの販売店にご相談ください。



8. 梱包内容

1. 1x 水ポンプインレット
2. 1x ティーコネクター
3. 1x 回転速度制御 (HG238-3.5Wを除く)
4. 1x ストレートスルーコネクター
5. 1x 伸縮チューブ (HG238-3.5W用ではありません)
6. 1x インレットスポンジ
7. 1x 調節可能ノブ
8. 1x スキマーバスケット
9. 1x L字型コネクター
10. 1x 取扱説明書

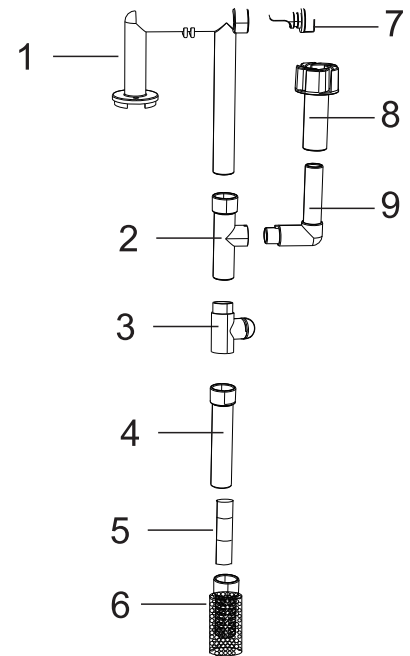

9. 連絡先情報

販売元: Hygger Aquarium, Inc.
13941 Magnolia Ave, Chino, CA 91710

E-mail: distributor@hyggeraquarium.com
Website: www.hyggeraquarium.com

hygger™は深圳市邁戈貿易有限公司(Shenzhen Mago Trading Co., Ltd)の商標です。
住所: 中華人民共和国
広東省深圳市龍崗区
坂田集团商務中心
無断複写・転載を禁じます。
中国製



ご質問ですか？

私たちがお手伝いします：

月曜日～金曜日: 9:00 am - 5:30 pm PST 土曜日～日曜日: 休業日

EC**REP**

Company: E-CrossStu GmbH
Address: Mainzer Landstr.69,60329
Frankfurt am Main
E-mail: e-crossstu@outlook.com
Tel: +49 69332967674

UK**REP**

CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business
Park,Ibstone Rd,Stokenchurch
High Wycombe HP14 3FE UK
info.cetservice@gmail.com
+447419325266

Note: This is not the after-sales service contact.
Please do not reach out here.



MADE IN CHINA